



ILUMINACIÓN LED


Catálogo 2019



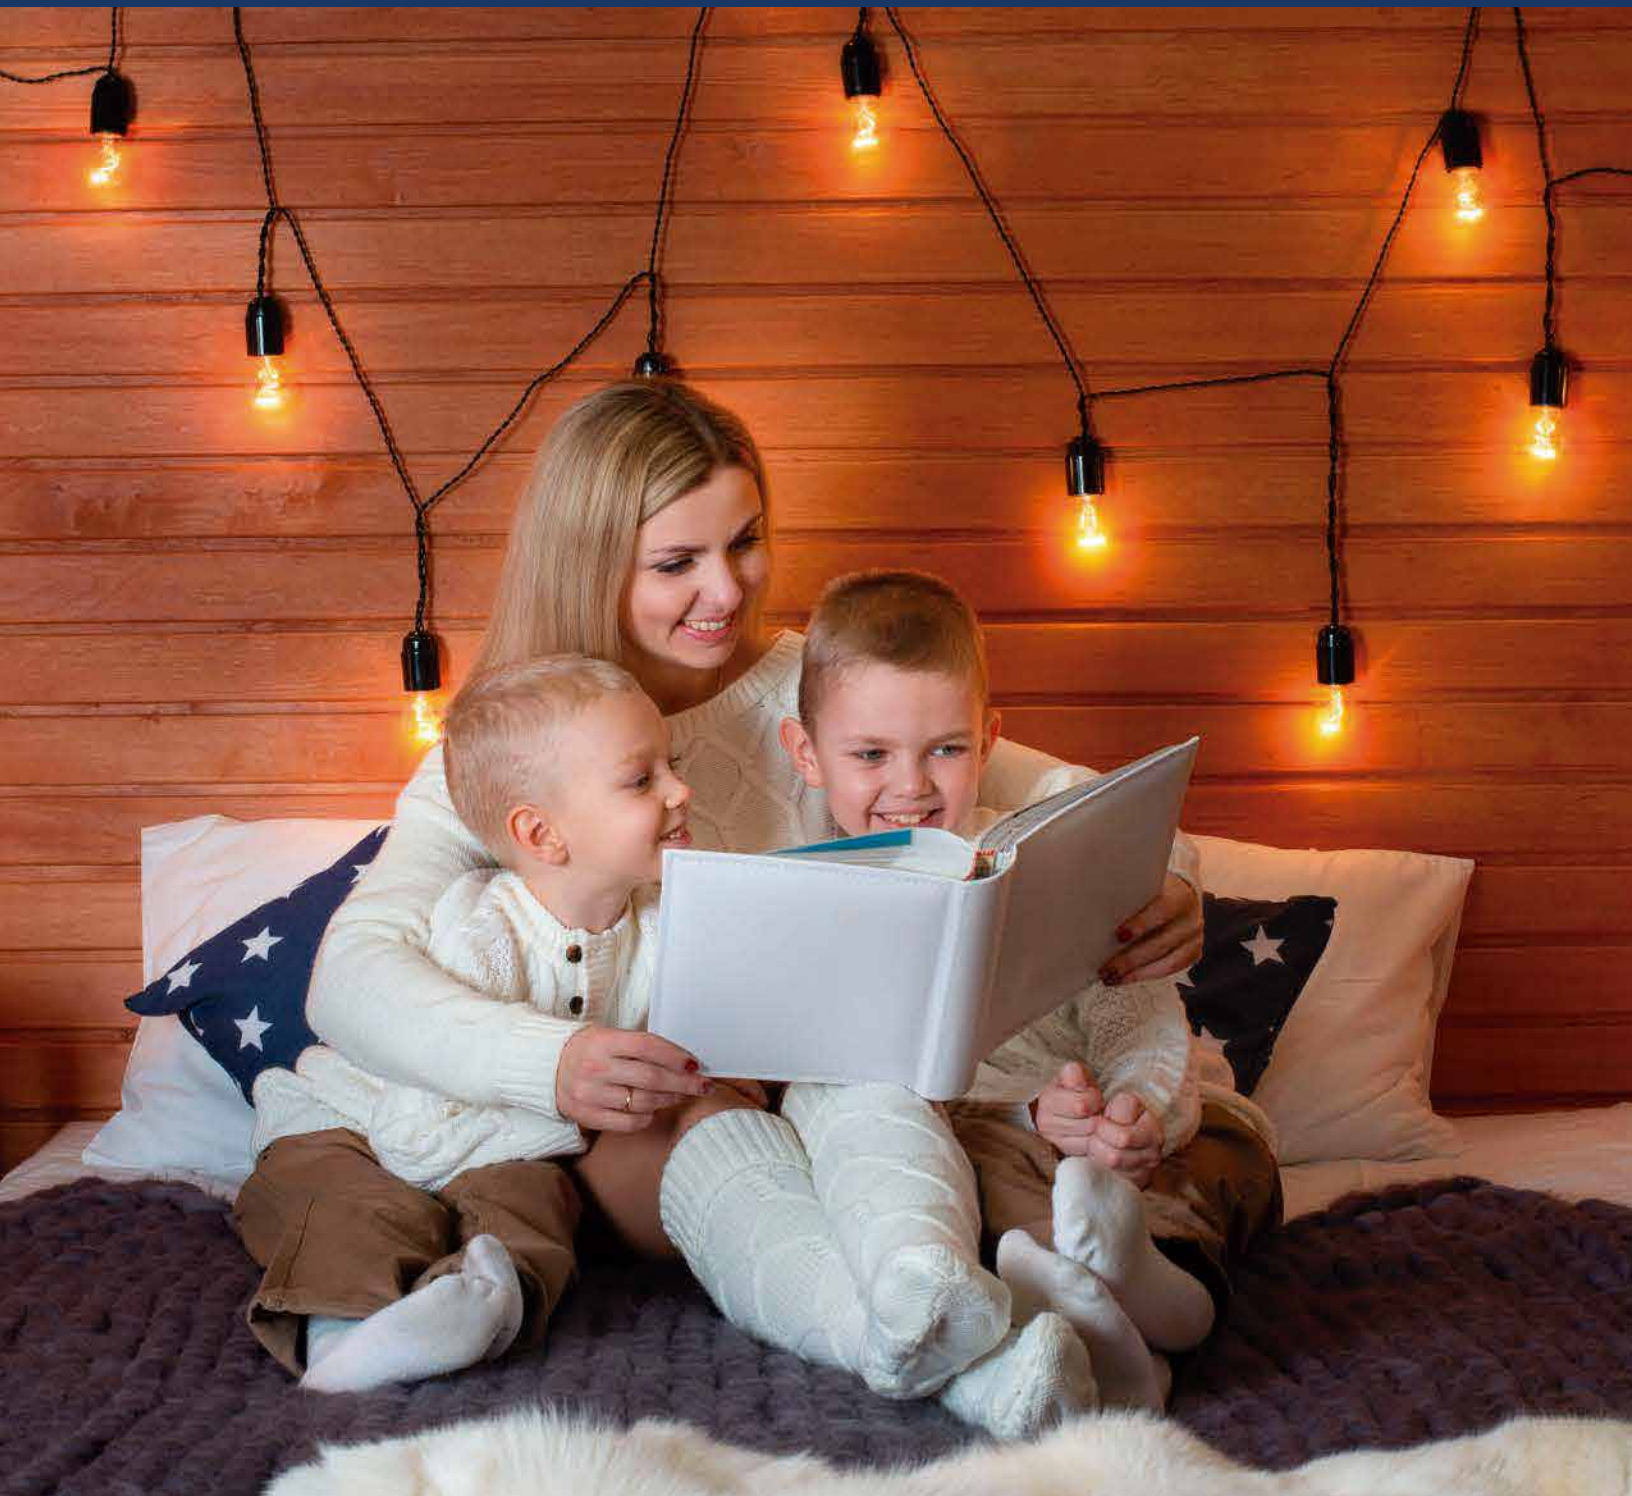


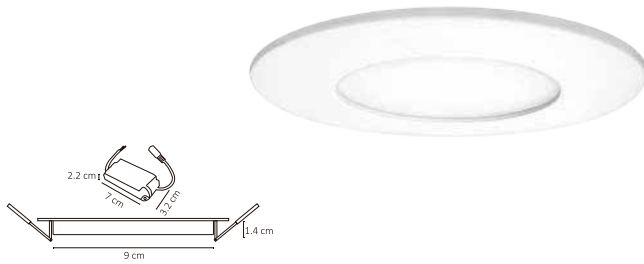


ADO-001 / ADO-009 3W

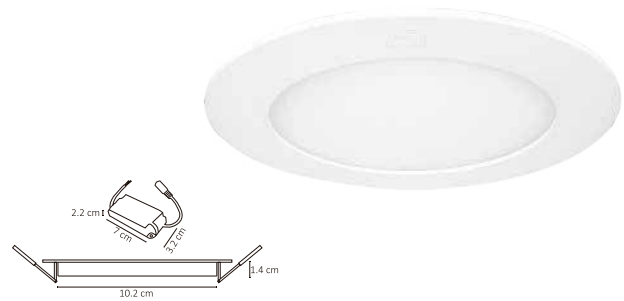

ADO-002 / ADO-010 6W

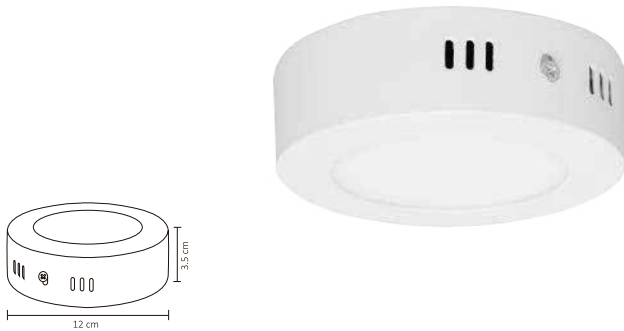

ADO-015 / ADO-016 6W

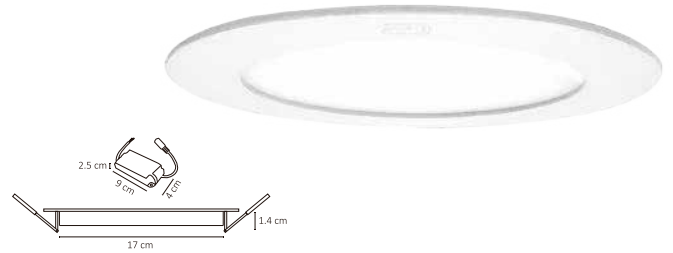

ADO-003 / ADO-008 12W




ADO-004 / ADO-012 12W



ADO-018 12W

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADO-001	Panel LED Redondo Slim Blanco Frío	3W	90-260V CA	250LM	120°	6000K	D. 90x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-009	Panel LED Redondo Slim Blanco Cálido	3W	90-260V CA	230LM	120°	3000K	D. 90x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-002	Panel LED Redondo Slim Blanco Frío	6W	90-260V CA	500LM	120°	6000K	D. 102x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-010	Panel LED Redondo Slim Blanco Cálido	6W	90-260V CA	450LM	120°	3000K	D. 102x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-015	Pánel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío	6W	90-260V CA	500LM	120°	6000K	D. 120x35mm	IP20	Incluye Driver
ADO-016	Pánel LED Redondo Sobreponer Blanco Cálido	6W	90-260V CA	450LM	120°	3000K	D. 120x35mm	IP20	Incluye Driver
ADO-003	Panel LED Redondo Slim Blanco Frío	12W	90-260V CA	1,000LM	120°	6000K	D. 170x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-008	Panel LED Redondo Slim Blanco Cálido	12W	90-260V CA	950LM	120°	3000K	D. 170x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-004	Panel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío	12W	90-260V CA	1,000LM	120°	6000K	D. 170x35mm	IP20	Incluye Driver
ADO-012	Panel LED Redondo Sobreponer Blanco Cálido	12W	90-260V CA	950LM	120°	3000K	D. 170x35mm	IP20	Incluye Driver
ADO-018	Panel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío	12W	100-240V CA	960LM	120°	6000K	D. 175x48mm	IP65	A Prueba de Vapor



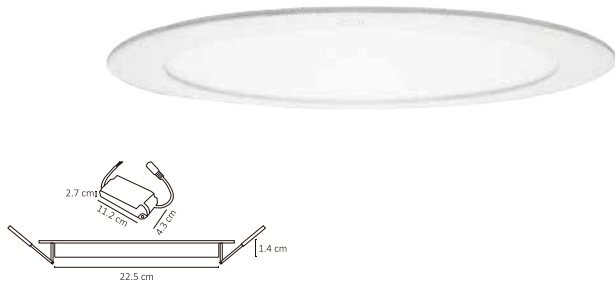

ADO-005 / ADO-011

18W




ADO-013 / ADO-014

18W





ADO-017

24W



ADO-006

25W

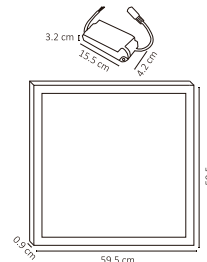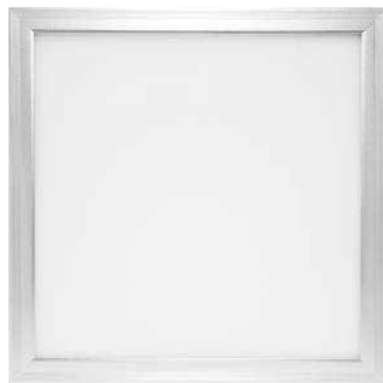


ADO-007

40W




Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADO-005	Panel LED Redondo Slim Blanco Frío	18W	90-260V CA	1,500LM	120°	6000K	D. 225x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-011	Panel LED Redondo Slim Blanco Cálido	18W	90-260V CA	1,450LM	120°	3000K	D. 225x14mm	IP20	Incluye Driver
ADO-013	Panel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío	18W	90-260V CA	1,500LM	120°	6000K	D. 220x35mm	IP20	Incluye Driver
ADO-014	Panel LED Redondo Sobreponer Blanco Cálido	18W	90-260V CA	1,450LM	120°	3000K	D. 220x35mm	IP20	Incluye Driver
ADO-017	Panel LED Cuadrado Sobreponer Blanco Frío	24W	90-260V CA	1,800LM	120°	6000K	D. 300x300x35mm	IP20	Incluye Driver
ADO-006	Panel LED Cuadrado Slim Blanco Frío	25W	90-260V CA	2,000LM	120°	6000K	D. 295x295x9mm	IP20	Incluye Driver
ADO-007	Panel LED Cuadrado Slim Blanco Frío	40W	90-260V CA	3,400LM	120°	6000K	D. 595x595x9mm	IP20	Incluye Driver



ATU-001

10W



ATU-002 / ATU-003

18W





ATU-004 / ATU-005

18W




ATU-010

18W

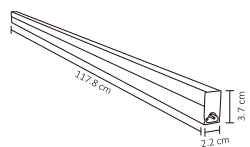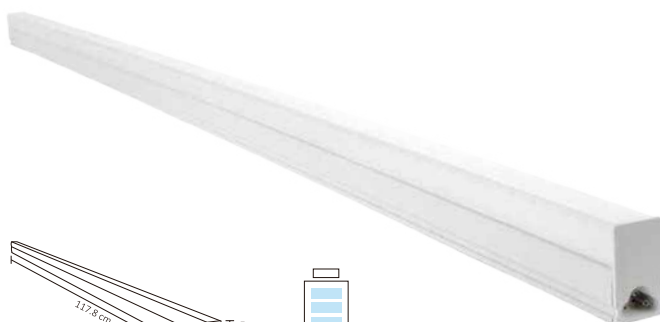

ATU-009

20W




ATU-007 / ATU-008

36W


Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	10W	90-260V CA	950LM	150°	6000K	D. 603x26mm	IP20	Conexión 2 Polos - Vidrio
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	18W	90-260V CA	2,000LM	120°	6000K	D. 1,203x26mm	IP20	Conexión 2 Polos - Vidrio
ATU-003	Tubo Led T8 Opalino Blanco Frío	18W	90-260V CA	1,900LM	150°	6000K	D. 1,203x26mm	IP20	Conexión 2 Polos - Vidrio+PC
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	18W	90-260V CA	2,000LM	120°	6000K	D. 1,210x26mm	IP20	Vidrio+PC
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	18W	90-260V CA	1,900LM	150°	6000K	D. 1,210x26mm	IP20	Vidrio+PC
ATU-010	Tubo LED T5 Transparente	18W	100-265V CA	2,000LM	150°	6000K	D. 1,163.2x16mm	IP20	
ATU-009	Tubo LED T5 Opalino Blanco Frío con Batería	20W	90-260V CA	2,000LM	150°	6000K	D. 1,178x37x22mm	IP20	Batería Recargable
ATU-007	Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frío	36W	90-260V CA	4,000LM	120°	6000K	D. 2,410x26mm	IP20	Conexión 2 Polos - PC+Aluminio
ATU-008	Tubo LED T8 -1 PIN- Opalino Blaco Frío	36W	90-260V CA	3,800LM	150°	6000K	D. 2,410x26mm	IP20	Conexión 2 Polos-PC+Aluminio






ALA-026

2W




ALA-027

4W




ALA-005

4W




ALA-001 / ALA-002

3.5W



ALA-006 / ALA-007


7W



ALA-014 / ALA-015


7W

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ALA-026	Lámpara LED G9 2W Blanco Cálido	2W	100-140V CA	200LM	320°	3000K	D. 14x46mm	IP20	-
ALA-027	Lámpara LED G9 4W Blanco Cálido	4W	100-140V CA	400LM	320°	3000K	D. 14x58mm	IP20	-
ALA-005	Lámpara Vela E12 Filamento Blanco Cálido	4W	90-260V CA	400LM	320°	2700K	D. 35x98mm	IP20	Filamento LED
ALA-001	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Frío	3.5W	90-260V CA	270LM	120°	6000K	D. 50x54mm	IP20	-
ALA-002	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Cálido	3.5W	90-260V CA	250LM	120°	3000K	D. 50x54mm	IP20	-
ALA-006	Lámpara LED Spot GU10 Blanco Frío	7W	90-260V CA	580LM	45°	6000K	D. 50x54mm	IP20	-
ALA-007	Lámpara LED Spot GU10 Blanco Cálido	7W	90-260V CA	550LM	45°	3000K	D. 50x54mm	IP20	-
ALA-014	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Frío	7W	90-260V CA	580LM	45°	6000K	D. 50x54mm	IP20	-
ALA-015	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Cálido	7W	90-260V CA	550LM	45°	3000K	D. 50x54mm	IP20	-




ALA-023

2W




ALA-022

4W




ALA-028

7W



ALA-021

5W




ALA-017 / ALA-018

12W


Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ALA-023	Lámpara LED Filamento E26 2W ST64	2W	100-140V CA	180LM	320°	1800K	D. 45x75mm	IP20	-
ALA-022	Lámpara LED Filamento E26 4W ST64	4W	100-140V CA	340LM	320°	1800K	D. 64x112mm	IP20	Dimeable
ALA-021	Lámpara LED Anti-Mosquito E26 Ambar	5W	90-260V CA	125LM	220°	1400K	D. 65x118mm	IP20	-
ALA-028	Lámpara LED de Filamento E27 7W Ambar	7W	100-140V CA	700LM	320°	1800K	D. 80x120mm	IP20	Dimeable
ALA-017	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	12W	90-260V CA	1,200LM	220°	6000K	D. 65x118mm	IP20	-
ALA-018	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	12W	90-260V CA	1,100LM	220°	3000K	D. 65x118mm	IP20	-






ALA-019

30W




ALA-016

100W




ALA-024 / ALA-025

50W



ALA-013

70W




ALA-020

150W


Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ALA-019	Lámpara LED Industrial E26 Blanco Frío	30W	90-300V CA	3,000LM	120°	6000K	D. 75x145mm	IP20	E26
ALA-024	Lámpara LED Punta Poste Cono E26 Blanco Cálido	50W	90-300V CA	6,000LM	120°	3000K	D. 138x190mm	IP65	E26
ALA-025	Lámpara LED Punta Poste Cono E26 Blanco Frío	50W	90-300V CA	6,500LM	120°	6000K	D. 138x190mm	IP65	E26
ALA-013	Lámpara LED Industrial E26 Blanco Frío	70W	90-300V CA	7,000LM	120°	6000K	D. 88x168mm	IP20	E26
ALA-016	Lámpara LED Industrial E26 Blanco Frío	100W	90-300V CA	10,000LM	120°	6000K	D. 98x187mm	IP20	E26
ALA-020	Lámpara LED Industrial E40 Blanco Frío	150W	90-300V CA	15,000LM	120°	6000K	D. 114x230mm	IP20	E40






ARE-001 / ARE-002

10W




ARE-003 / ARE-004

30W




ARE-005 / ARE-006

50W




ARE-007

100W



ARE-013

30W



ARE-014

50W

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ARE-001	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	10W	90-260V CA	950LM	120°	6000K	D. 100x135x32mm	IP66	-
ARE-002	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Cálido	10W	90-260V CA	900LM	120°	3000K	D. 100x135x32mm	IP66	-
ARE-003	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	30W	90-260V CA	2,850LM	120°	6000K	D. 180x220x45mm	IP66	-
ARE-004	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Cálido	30W	90-260V CA	2,700LM	120°	3000K	D. 180x220x45mm	IP66	-
ARE-005	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	50W	90-260V CA	4,650LM	120°	6000K	D. 220x280x50mm	IP66	-
ARE-006	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Cálido	50W	90-260V CA	4,600LM	120°	3000K	D. 220x280x50mm	IP66	-
ARE-007	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	100W	90-260V CA	9,000LM	120°	6000K	D. 280x345x60mm	IP66	-
ARE-013	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	30W	12-24V CA	2,850LM	120°	6000K	D. 180x220x45mm	IP66	Para Proyectos Solares
ARE-014	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	50W	12-24V CA	4,650LM	120°	6000K	D. 220x280x50mm	IP66	Para Proyectos Solares





ARE-011

150W




ARE-017

200W



ARE-018

300W

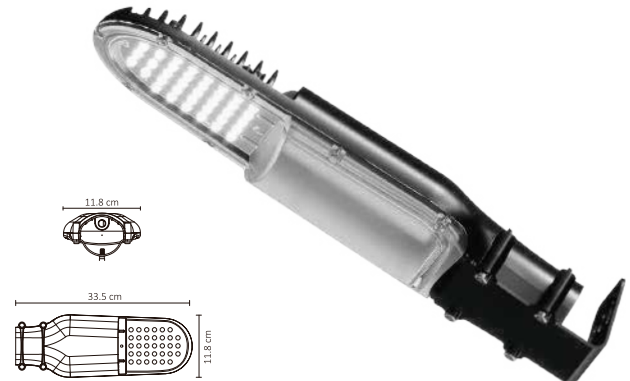

ARE-016


28W



ACO-001


Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ARE-011	Reflectores LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	150W	90-260V CA	13,500LM	120°	6000K	D. 315x380x75mm	IP65	-
ARE-017	Reflectores LED SMD Cuadrado Blanco Frío	200W	90-260V CA	18,000LM	120°	6000K	D. 377x432x85mm	IP65	-
ARE-018	Reflectores LED SMD Cuadrado Blanco Frío	300W	90-260V CA	27,000LM	120°	6000K	D. 390x470x95mm	IP65	-
ARE-016	Luminaria de Calle LED Samsung	28W	100-260V CA	2,500LM	20°	6000K	D. 335x118x54.6mm	IP65	-
ACO-001	Brazo Complemento para ARE-016	-	-	-	-	-	D. 91x64.7x25mm	-	Complemento ARE-016






ARE-015

50W




ARE-009

100W




ARE-008

150W




ARE-012

240W




ACO-002




ACO-003

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ARE-015	Campana Modular LED Exterior	50W	90-260V CA	5,000LM	90°	6000K	D. 180x180x125mm	IP65	-
ARE-009	Campana Industrial Slim LED Exterior Blanco Frío	100W	90-300V CA	14,000LM	120°	6000K	D. 300x135mm	IP65	No Incluye Complemento
ARE-008	Campana Industrial Slim LED Exterior Blanco Frío	150W	90-300V CA	21,000LM	90°	6000K	D. 300x135mm	IP65	No Incluye Complemento
ARE-012	Campana Industrial Slim LED Con Óptica Blanco Frío	240W	90-300V CA	33,600LM	50°	6000K	D. 360x170mm	IP65	No Incluye Complemento
ACO-002	Complemento para Fijar Campana Industrial 100W Y 150W	-	-	-	-	-	D. 200x303x45mm	-	Incluye 4 Tornillos Hexagonal 4mm de Punta Plana
ACO-003	Complemento para Fijar Campana Industrial 240W	-	-	-	-	-	D. 206x345x45mm	-	Incluye 4 Tornillos Hexagonal 4mm de Punta Plana






AGA-007

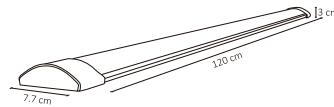

AGA-008

36W

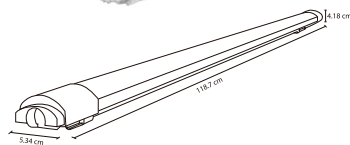


AGA-006

40W


Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
AGA-007	Gabinete Industrial a Prueba de Vapor Slim para Dos Tubos T8	2x18W	90-260V CA	-	120°	-	D. 1,270x105x60mm	IP65	-
AGA-008	Gabinete Slim Sobreponer LED Integrado Tipo Regleta Blanco Frio	36W	90-260V CA	3,600LM	120°	6000K	D. 1,200x77x30mm	IP20	-
AGA-006	Gabinete Industrial LED Integrado a Prueba de Vapor IP65 Blanco Frio	40W	90-260V CA	4,000LM	120°	6000K	D. 1,187x53.4x41.8mm	IP65	-






ADE-001 / ADE-002

6W




ADE-007 / ADE-008



12W




ADE-003



ADE-004

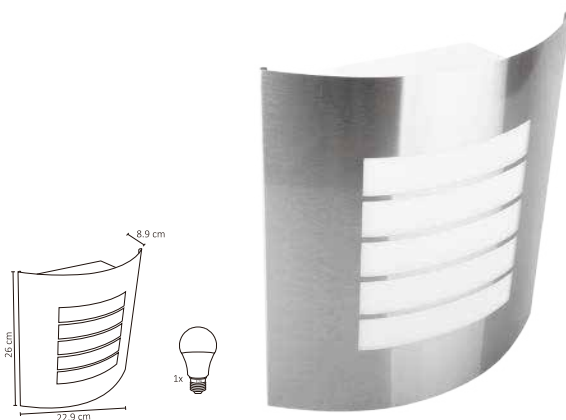

ADE-005




ADE-006




Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-001	Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Frío	6W	90-260V CA	500LM	45°,45°	6000K	D. 150x100x100mm	IP54	-
ADE-002	Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Cálido	6W	90-260V CA	450LM	45°,45°	3000K	D. 150x100x100mm	IP54	-
ADE-007	Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Frío	12W	90-260V CA	600LM	45°,45°	6000K	D. 250x100x100mm	IP54	-
ADE-008	Luminaria de Pared LED Exterior Blanco Cálido	12W	90-260V CA	550LM	45°,45°	3000K	D. 250x100x100mm	IP54	-
ADE-003	Luminaria de Pared Cilindro	-	-	-	Max 90°	-	D. 68x80x92mm	IP54	Sobreponer/Base GU10
ADE-004	Luminaria de Pared Cilindro Doble	-	-	-	Max 90°	-	D. 68x150x92mm	IP54	Sobreponer/Base GU10
ADE-005	Luminaria de Pared	-	-	-	120°	-	D. 229x260x89mm	IP44	Sobreponer/Base E26
ADE-006	Cilindro Doble Aro	-	-	-	90°/90°	-	D. 100x242x134mm	IP54	Sobreponer/Base GU10




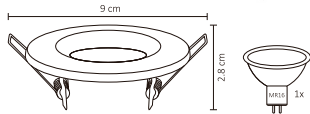


ADE-101

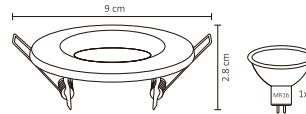


ADE-102

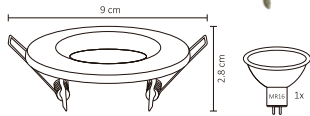


ADE-103

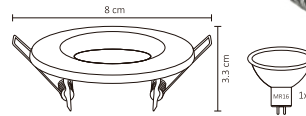

ADE-104

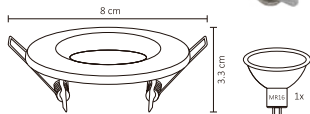

ADE-105

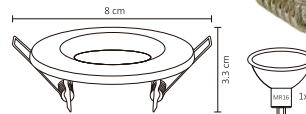


ADE-106

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-101	Empotrable Fijo Aro Metálico Negro	-	-	-	-	-	D. 90x28mm	IP20	Base MR16
ADE-102	Empotrable Fijo Aro Metálico Blanco	-	-	-	-	-	D. 90x28mm	IP20	Base MR16
ADE-103	Empotrable Fijo Aro Metálico Satin	-	-	-	-	-	D. 90x28mm	IP20	Base MR16
ADE-104	Empotrable Fijo Aro Metálico Negro	-	-	-	-	-	D. 80x33mm	IP20	Base MR16
ADE-105	Empotrable Fijo Aro Metálico Blanco	-	-	-	-	-	D. 80x33mm	IP20	Base MR16
ADE-106	Empotrable Fijo Aro Metálico Satin	-	-	-	-	-	D. 80x33mm	IP20	Base MR16





ADE-009



ADE-010 / ADE-011

10W



ADE-201



ADE-202



ADE-203 / ADE-204

1W



ADE-207 / ADE-208

12W

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-009	Cánope Dirigible Sobreponer Satín y Vidrio	-	-	-	120°	-	D. 80x132mm	IP20	Techo/Base GU10
ADE-010	Luminaria para Pared Exterior Blanco Frío	10W	AC100-240V 50/60Hz	950LM	90°	6000K	D. 240x160x80mm	IP54	Sobreponer
ADE-011	Luminaria para Pared Exterior Blanco Cálido	10W	AC100-240V 50/60Hz	900LM	90°	3000K	D. 240x160x80mm	IP54	Sobreponer
ADE-201	Luminaria de Piso Vidrio Templado	-	-	-	90°	-	D. 100x60mm	IP67	Empotrable/Base MR16
ADE-202	Luminaria de Piso Satín y Vidrio Templado	-	-	-	90°	-	D. 100x100mm	IP67	Empotrable/Base MR16
ADE-203	Luminaria de Piso LED Mini Integrado Blaco Frío	1W	100-240V CA 50/60Hz	80LM	60°	6000K	D. 75x100mm	IP67	Empotrable
ADE-204	Luminaria de Piso LED Mini Integrado Blanco Cálido	1W	100-240V CA 50/60Hz	75LM	60°	3000K	D. 75x100mm	IP67	Empotrable
ADE-207	Luminaria para Piso LED y Optica Exterior Blanco Frío	12W	AC100-240V 50/60Hz	1,000LM	40°	6000K	D. 150x130mm	IP67	Incluye LED
ADE-208	Luminaria para Piso LED y Optica Exterior Blanco Cálido	12W	AC100-240V 50/60Hz	950LM	40°	3000K	D. 150x130mm	IP67	Incluye LED






ADE-301




ADE-302

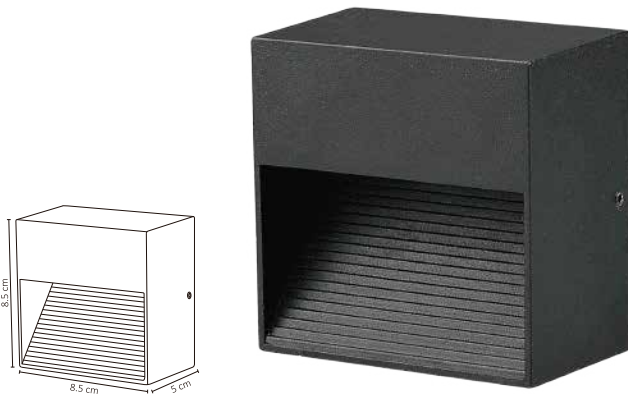

ADE-401 / ADE-402

3W

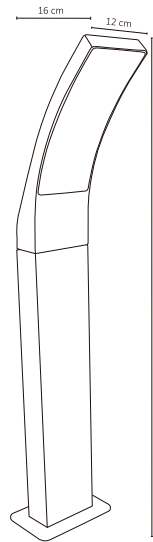


ADE-303 / ADE-304

10W




Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-301	Luminaria para Jardín con Base	-	-	-	90°	-	D. 121x111x92mm	IP65	Sobreponer/Base MR16
ADE-302	Luminaria para Jardín Estaca	-	-	-	90°	-	D. 365x75mm	IP54	Sobreponer/Base MR16
ADE-401	Luminaria de Cortesía Blanco Frío	3W	100-240V CA 50/60Hz	80LM	90°	6,000K	D. 85x85x50mm	IP54	Sobreponer
ADE-402	Luminaria de Cortesía Blanco Cálido	3W	100-240V CA 50/60Hz	75LM	90°	3,000K	D. 85x85x50mm	IP54	Sobreponer
ADE-303	Luminaria Tipo Poste Exterior Blanco Frío	10W	AC100-240V 50/60Hz	900LM	90°	6,000K	D. 800x160x120mm	IP54	-
ADE-304	Luminaria Tipo Poste Exterior Blanco Cálido	10W	AC100-240V 50/60Hz	850LM	90°	3,000K	D. 800x160x120mm	IP54	-




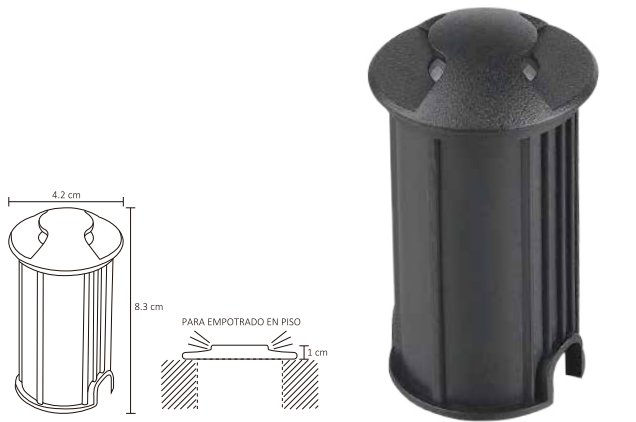

ADE-205 / ADE-206 1W

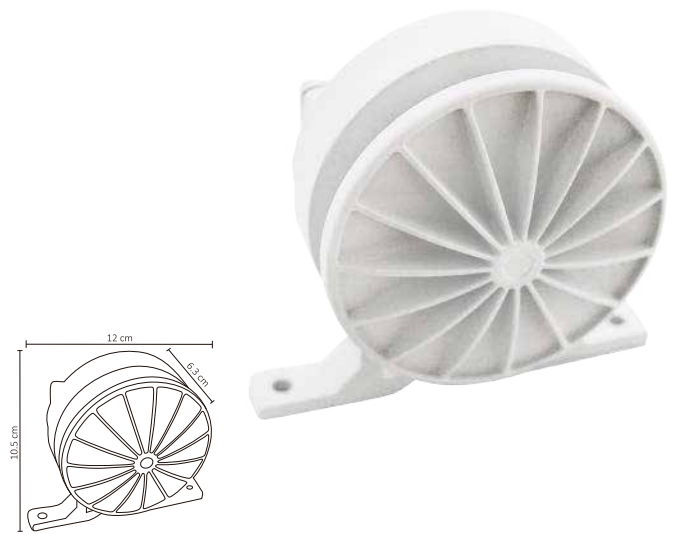

ADE-405 / ADE-406 6W

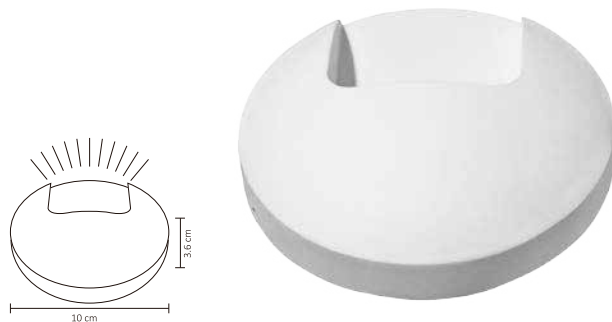

ADE-403 / ADE-404 2W





ADE-501





Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-205	Luminaria para Piso Empotrable Blanco Frío	1W	AC100-240V 50/60Hz	75LM	2x60°	6000K	D. 42x83mm	IP67	Empotrable
ADE-206	Luminaria para Piso Empotrable Blanco Cálido	1W	AC100-240V 50/60Hz	75LM	2x60°	3000K	D. 42x83mm	IP67	Empotrable
ADE-403	Luminaria de Pared Blanco Frío	2W	90-260V CA	150LM	40°	6000K	D. 100x36mm	IP54	Sobreponer
ADE-404	Luminaria de Pared Blanco Cálido	2W	90-260V CA	140LM	40°	3000K	D. 100x36mm	IP54	Sobreponer
ADE-405	Luminario Circulas 360° Blanco Frío	6W	AC100-240V 50/60Hz	500LM	360°	6000K	D. 120x63x105mm	IP54	Sobreponer
ADE-406	Luminario Circulas 360° Blanco Cálido	6W	AC100-240V 50/60Hz	450LM	360°	3000K	D. 120x63x105mm	IP54	Sobreponer
ADE-501	Extensión de Sockets para Bulbos	-	-	-	-	-	D. 7.5 Mts	IP65	12 pzs. Entrada E26 No Incluye Foco



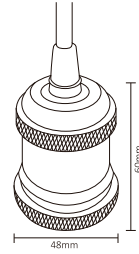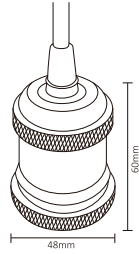



ADE-601

ADE-602

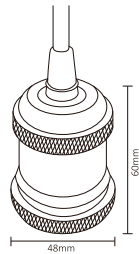

ADE-603

ADE-604




ADE-605

ADE-606

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
ADE-601	Decorativo Colgante Vintage Bulbo E27 Oro Rosado	Max. 100W	100-265VCA	-	-	-	D. 60x48mm	IP20	-
ADE-602	Decorativo Colgante Vintage Bulbo E27 Negro Pulido	Max. 100W	100-265VCA	-	-	-	D. 60x48mm	IP20	-
ADE-603	Decorativo Colgante Vintage Bulbo E27 Cobre Antiguo	Max. 100W	100-265VCA	-	-	-	D. 60x48mm	IP20	-
ADE-604	Decorativo Colgante Cilíndrico Bulbo E27 Oro Rosado	Max. 100W	100-265VCA	-	-	-	D. 62x45mm	IP20	-
ADE-605	Decorativo Colgante Cilíndrico Bulbo E27 Negro Pulido	Max. 100W	100-265VCA	-	-	-	D. 62x45mm	IP20	-
ADE-606	Decorativo Colgante Cilíndrico Bulbo E27 Cobre Antiguo	Max. 100W	100-265VCA	-	-	-	D. 62x45mm	IP20	-


winLED

Más que Iluminación

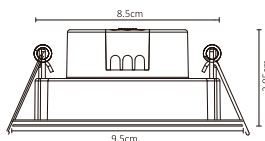



WDO-002

5W

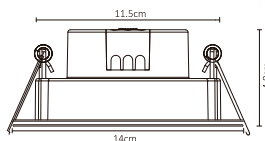


WDO-003

12W

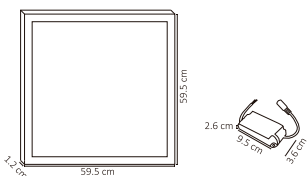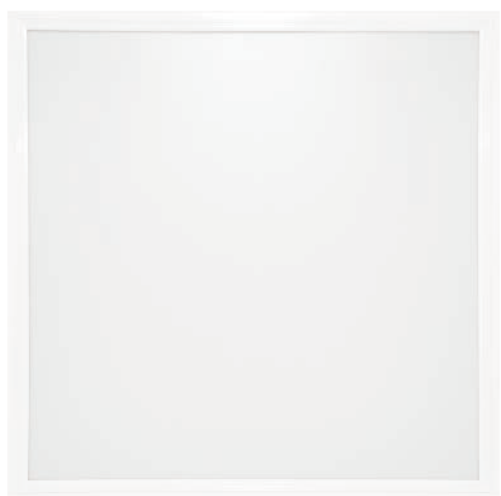

WDO-001

36W

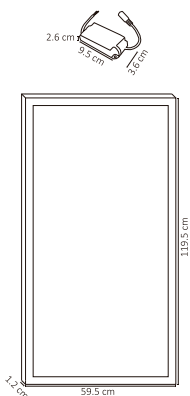


WDO-004

72W




Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WDO-002	Pánel LED Redondo Blanco Frío	5W	90-260V CA	380LM	120°	6000K	D. 95x39.5mm	IP20	-
WDO-003	Pánel LED Redondo Blanco Frío	12W	90-260V CA	900LM	120°	6000K	D. 140x48mm	IP20	-
WDO-001	Pánel LED Cuadrado Empotrable Blanco Frío	36W	90-260V CA	3,000LM	120°	6000K	D. 59.5x59.5x12mm	IP20	-
WDO-004	Pánel LED Rectangular Empotrable Blanco Frío	72W	100-260V AC	6,000LM	120°	6000K	D. 119.5x59.5x12mm	IP20	-




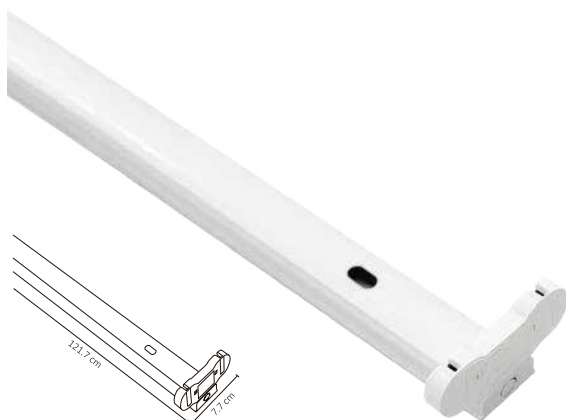

WGA-001

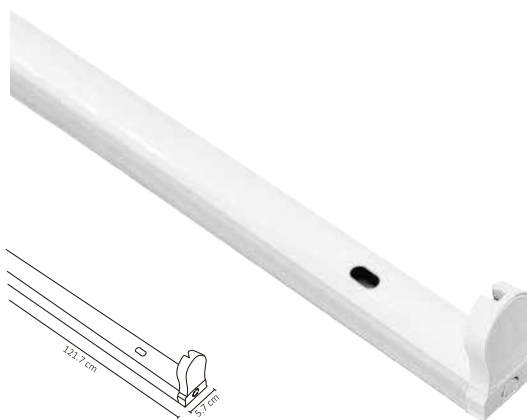


WGA-002




WTU-006

9W




WTU-005

18W

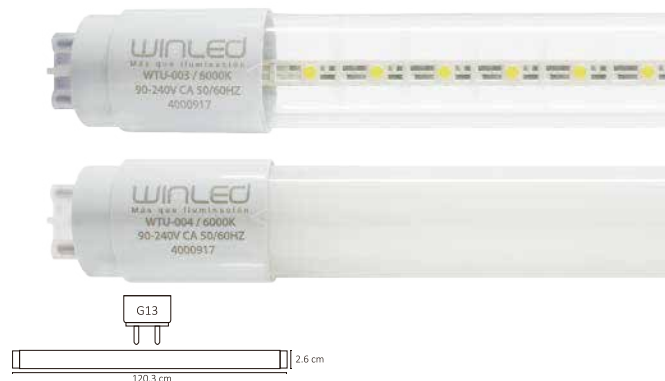

WTU-003 / WTU-004

18W




WTU-007

36W


Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WGA-001	Gabinete Canaleta Doble T8 120cm	-	-	-	-	-	D. 1217x77x40mm	IP20	Para 2 Tubos T8 G13
WGA-002	Gabinete Canaleta 1xT8 120cm	-	-	-	-	-	D. 1217x77x40mm	IP20	Para 1 Tubo T8 G13
WTU-006	Tubo LED Base de Plástico Transparente Blanco Frío	9W	100-260V CA	800LM	120°	6000K	D. 600x30mm	IP20	-
WTU-005	Tubo LED Base de Plástico Transparente Blanco Frío	18W	90-260V CA	1,600LM	120°	6000K	D. 1200x30mm	IP20	-
WTU-003	Tubo LED Vidrio Transparente Blanco Frío	18W	90-260V CA	1,750LM	150°	6000K	D. 1200x2.6mm	IP20	Conexión 2 polos
WTU-004	Tubo LED Vidrio Opalino Blanco Frío	18W	90-260V CA	1,700LM	120°	6000K	D. 1200x2.6mm	IP20	Conexión 2 polos
WTU-007	Tubo LED -1 PIN- Transparente T8 Blanco Frío	36W	85-227V CA	3,000LM	120°	6000K	D. 2400x30mm	IP20	Incluye Aro Sujetador






WLA-012 / WLA-013

3W




WLA-006 / WLA-007

3W



WLA-001 / WLA-008

5W



WLA-002 / WLA-009

10W

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WLA-012	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Frío	3W	100-140V CA	270LM	120°	6000K	D. 50x55mm	IP20	-
WLA-013	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Cálido	3W	100-140V CA	250LM	120°	3000K	D. 50x55mm	IP20	-
WLA-006	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	3W	100-140V CA	250LM	220°	6000K	D. 45x94mm	IP20	-
WLA-007	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	3W	100-140V CA	230LM	220°	3000K	D. 45x94mm	IP20	-
WLA-001	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	5W	100-140V CA	430LM	220°	6000K	D. 60x109mm	IP20	-
WLA-008	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	5W	100-140V CA	400LM	220°	3000K	D. 60x109mm	IP20	-
WLA-002	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	10W	100-140V CA	850LM	220°	6000K	D. 75x135mm	IP20	-
WLA-009	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	10W	100-140V CA	800LM	220°	3000K	D. 75x135mm	IP20	-





WLA-005

3W



WLA-010

20W




WLA-011

50W




Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WLA-005	Lámpara LED Spot E26 RGB	3W	90-260V CA	200LM	30°	Multicolor	D. 75x135mm	IP20	Incluye Control
WLA-010	Lámpara Industrial LED E26 Blanco Frío	20W	90-260V CA	1,700LM	150°	6000K	D. 80x152mm	IP20	-
WLA-011	Lámpara Industrial LED Blanco Frío	50W	90-260V CA	4,500LM	120°	6000K	D. 140x208mm	IP20	-






WRE-008

10W




WRE-004

10W



WRE-009

20W



WRE-006

50W

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WRE-008	Reflector LED SMD Blanco Frío	10W	100-140V CA	650LM	120°	6000K	D. 105x35x85mm	IP65	-
WRE-004	Reflector LED SMD RGB con Control Remoto	10W	90-260V CA	Hasta 700LM	120°	Multicolor	D. 100x132x32mm	IP65	Incluye Control
WRE-009	Reflector LED SMD Blanco Frío	20W	100-140V CA	1,300LM	220°	6000K	D. 45x94mm	IP65	-
WRE-006	Reflector LED SMD RGB con Control Remoto	50W	90-260V CA	Hasta 3,000LM	220°	Multicolor	D. 220x275x50mm	IP65	Incluye Control






WRE-011

10W



WRE-007

100W




WRE-010

180W




Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WRE-011	Reflector LED SMD Portatil Recargable USB	10W	AC100-240V 50/60Hz	800LM	120°	6000K	D. 155x90x25mm	IP54	Batería y USB
WRE-007	Campana LED SLIM Multivoltaje	100W	90-265VCA 50/60Hz	12,000LM	90°	6000K	D. 310x114mm	IP66	-
WRE-010	Campana LED SLIM Multivoltaje	180W	90-265VCA 50/60Hz	21,000LM	90°	6000K	D. 310x114mm	IP66	-






WTI-001

36W




WTI-002

72W



WTI-012

72W



WTI-003 / WTI-004

72W


Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WTI-001	Tira 150 LEDs 5050 Exterior RGB	36W	12V CA	900-1,800LM	120°	Multicolor	D. 5000x10x2mm	IP65	-
WTI-002	Tira 300 LEDs 5050 Exterior RGB	72W	12V CA	700-3,500LM	120°	Multicolor	D. 5000x10x2mm	IP65	-
WTI-012	Tira 300 LEDs 5050 Interior Blanco Frío	72W	12V CA	3,600LM	120°	6000K	D. 5000x10x2mm	IP20	-
WTI-003	Tira 300 LEDs 5050 Exterior Blanco Frío	72W	12V CA	3,600LM	120°	6000K	D. 5000x10x2mm	IP65	-
WTI-004	Tira 300 LEDs 5050 Exterior Blanco Cálido	72W	12V CA	3,300LM	120°	3000K	D. 5000x10x2mm	IP65	-





WTI-005

24W

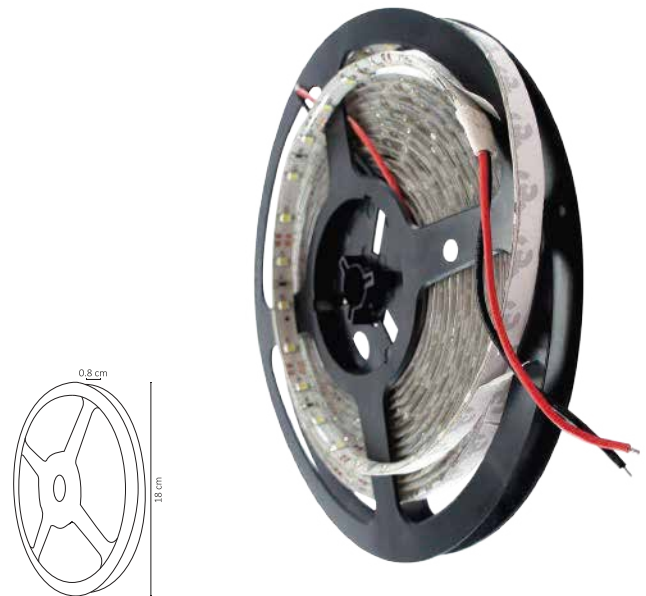

WTI-006 / WTI-007

24W



WTI-008

24W



Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WTI-005	Tira 300 LEDs 2835 Interior Blanco Frío	24W	12V CA	1,300LM	120°	6000K	D. 5000x8x2mm	IP20	-
WTI-006	Tira 300 LEDs 2835 Exterior Blanco Frío	24W	12V CA	1,300LM	120°	6000K	D. 5000x8x2mm	IP65	-
WTI-007	Tira 300 LEDs 2835 Exterior Blanco Cálido	24W	12V CA	1,250LM	120°	3000K	D. 5000x8x2mm	IP65	-
WTI-008	Tira 300 LEDs 2835 Exterior Azul	24W	12V CA	280LM	120°	Azul	D. 5000x8x2mm	IP65	-





WMA-012 / WMA-013

40W



WMA-006 / WMA-007

100W



WMA-008 / WMA-009 / WMA-010 / WMA-011

100W


Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WMA-012	Manguera LED 2835 10m Exterior Blanco Frío	40W	127V CA	2,800LM	120°	6000K	D. 10,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-013	Manguera LED 2835 10m Exterior Blanco Cálido	40W	127V CA	2,720LM	120°	3000K	D. 10,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-006	Manguera LED 2835 25m Exterior Blanco Frío	100W	127V CA	7,000LM	120°	6000K	D. 25,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-007	Manguera LED 2835 25m Exterior Blanco Cálido	100W	127V CA	6,800LM	120°	3000K	D. 25,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-008	Manguera LED 2835 25m Exterior Azul	100W	127V CA	1,750LM	120°	Azul	D. 25,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-009	Manguera LED 2835 25m Exterior Rojo	100W	127V CA	2,300LM	120°	Rojo	D. 25,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-010	Manguera LED 2835 25m Exterior Verde	100W	127V CA	3,500LM	120°	Verde	D. 25,000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-011	Manguera LED 2835 25m Exterior Amarillo	100W	127V CA	3,500LM	120°	Amarillo	D. 25,000x11x6.5mm	IP65	-





WMA-014 / WMA-015

150W

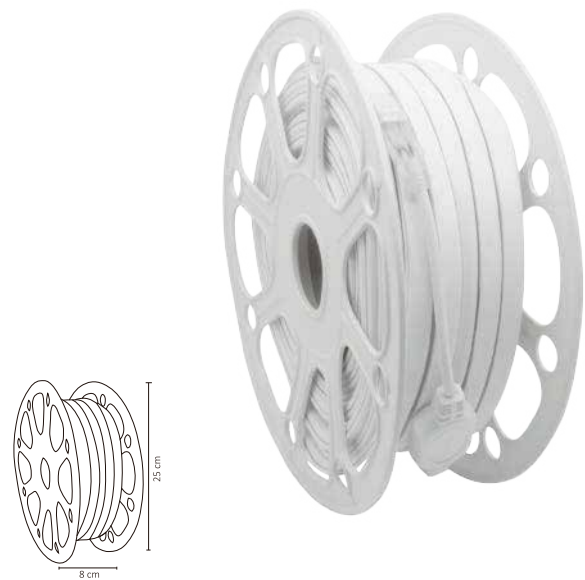


WMA-016 / WMA-017

150W




Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WMA-014	Manguera Doble LED 2835 25m Blanco Frío	150W	127V CA 50/60 Hz	10,500LM	120°	6000K	D. 25000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-015	Manguera Doble LED 2835 25m Blanco Cálido	150W	127V CA 50/60 Hz	10,000LM	120°	3000K	D. 25000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-016	Manguera Neon Doble LED 2835 25m Blanco Frío	150W	127V CA 50/60 Hz	10,500LM	120°	6000K	D. 25000x11x6.5mm	IP65	-
WMA-017	Manguera Neon Doble LED 2835 25m Blanco Cálido	150W	127V CA 50/60 Hz	10,000LM	120°	3000K	D. 25000x11x6.5mm	IP65	-






WMO-001

0.72W



WMO-008 / WMO-009


0.72W



WMO-010 / WMO-011

WMO-012 / WMO-013

0.72W





WMO-014

WMO-015 / WMO-016

1.4W

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WMO-001	Módulo 3 LED SMD5050 Exterior RGB	0.72W	12V CD	15-40LM	120°	Multicolor	D. 75x15x5mm	IP65	-
WMO-008	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Blanco Frío	0.72W	12V CD	60LM	120°	6000K	D. 75x15x5mm	IP65	-
WMO-009	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Blanco Cálido	0.72W	12V CD	55LM	120°	3000K	D. 75x15x5mm	IP65	-
WMO-010	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Azul	0.72W	12V CD	15LM	120°	Azul	D. 75x15x5mm	IP65	-
WMO-011	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Rojo	0.72W	12V CD	20LM	120°	Rojo	D. 75x15x5mm	IP65	-
WMO-012	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Verde	0.72W	12V CD	30LM	120°	Verde	D. 75x15x5mm	IP65	-
WMO-013	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Amarillo	0.72W	12V CD	30LM	120°	Amarillo	D. 75x15x5mm	IP65	-
WMO-014	Módulo Super LED con Óptica Exterior Blanco Frío	1.4W	12V CD	130LM	120°	6000K	D. 70x35x20mm	IP65	-
WMO-015	Módulo Super LED con Óptica Exterior Azul	1.4W	12V CD	25LM	120°	Azul	D. 70x35x20mm	IP65	-
WMO-016	Módulo Super LED con Óptica Exterior Rojo	1.4W	12V CD	30LM	120°	Rojo	D. 70x35x20mm	IP65	-




WMO-017

WMO-018 / WMO-019

1W


WMO-020 / WMO-021

1.4W

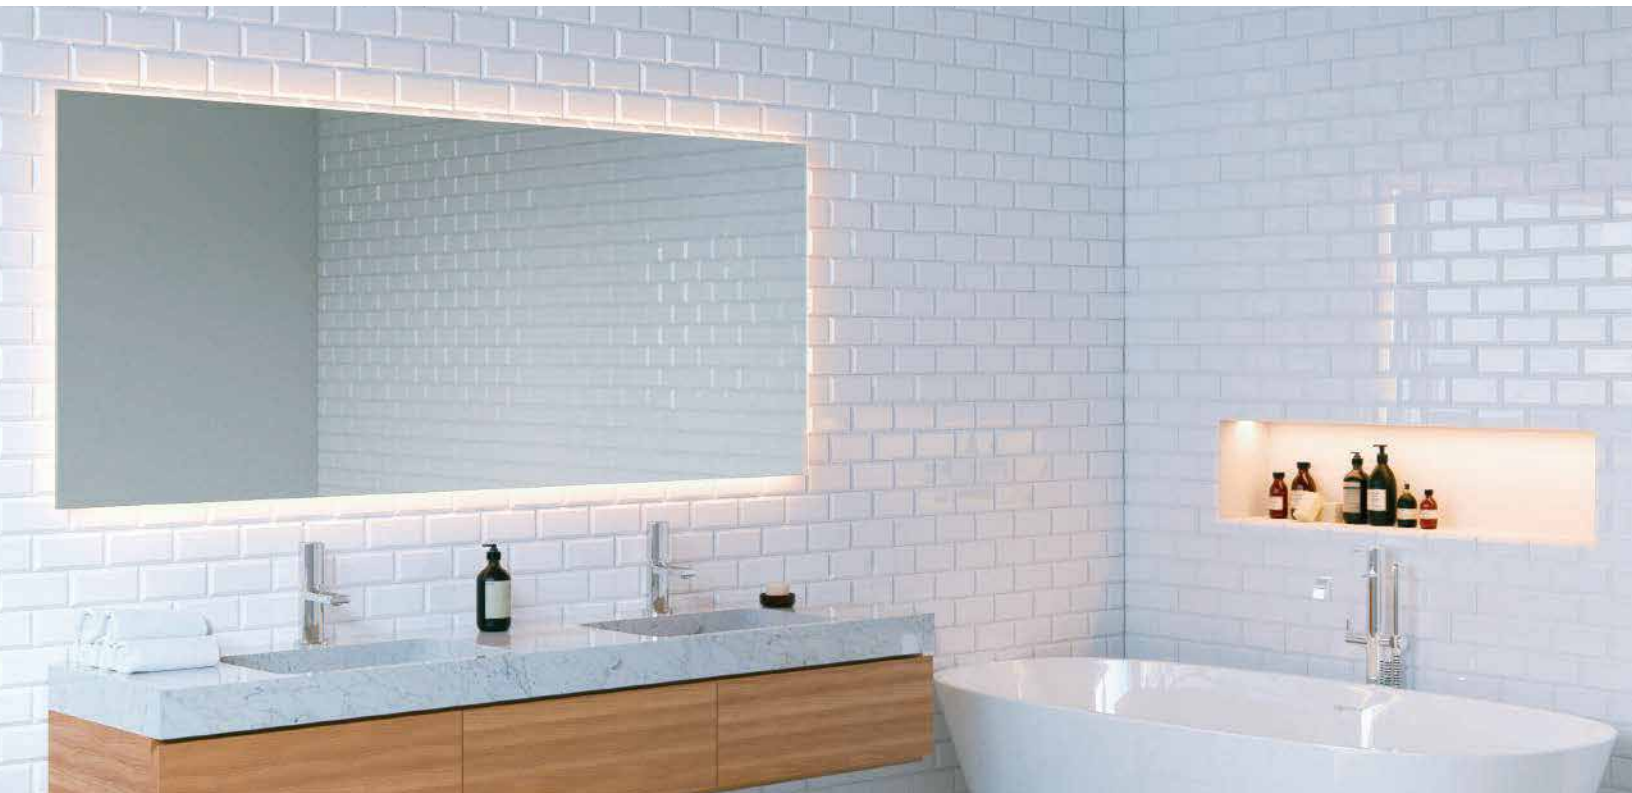


Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WMO-017	Módulo LED x2 Samsung SMD2835 Blanco Cálido	1W	DC12V	100LM	155°	3000K	D. 16x41mm	IP67	-
WMO-018	Módulo LED x2 Samsung SMD2835 Blanco Neutro	1W	DC12V	100LM	155°	4000K	D. 16x41mm	IP67	-
WMO-019	Módulo LED x2 Samsung SMD2835 Blanco Frío	1W	DC12V	100LM	155°	6000K	D. 16x41mm	IP67	-
WMO-020	Módulo LED 3xSMD2835 Blanco Frío	1.4W	110-135V CA	115LM	120°	6000K	D. 87x19x9mm	IP67	-
WMO-021	Módulo LED 3xSMD2835 Blanco Cálido	1.4W	110-135V CA	115LM	120°	3000K	D. 87x19x9mm	IP67	-






WEL-001

2 Amperes




WEL-002


5 Amperes




WEL-005



WEL-006




WEL-007



WEL-008


Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WEL-001	Eliminador de Voltaje CD 12V a 2AMP Interior	24W	90-260V CA	-	-	-	D. 82x45x30mm	IP20	-
WEL-002	Eliminador de Voltaje CD 12V a 5AMP Interior	60W	90-260V CA	-	-	-	D. 120x60x40mm	IP20	-
WEL-005	Eliminador de Voltaje CD 12V de Aluminio Interior	60W	90-140V CA	-	-	-	D. 170x34x23mm	IP20	-
WEL-006	Eliminador de Voltaje CD 12V de Aluminio Resistente	100W	90-140V CA	-	-	-	D. 163x64x19mm	IP67	-
WEL-007	Eliminador de Voltaje CD 12V Aluminio Impermeable	200W	90-140V CA	-	-	-	D. 181x103x50mm	IP63	-
WEL-008	Eliminador de Voltaje CD 12V Aluminio Impermeable	350W	90-140V CA	-	-	-	D. 181x103x50mm	IP63	-



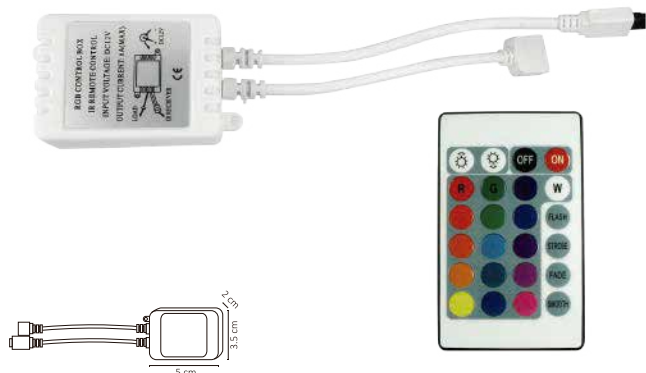


WAC-001

72W

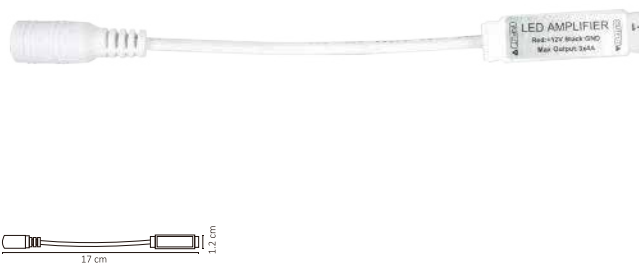


WAC-002

72W

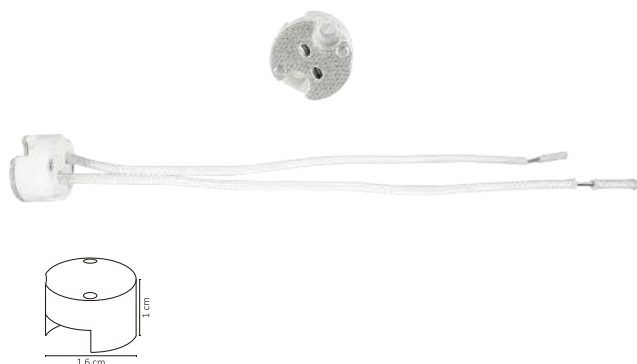


WAC-005

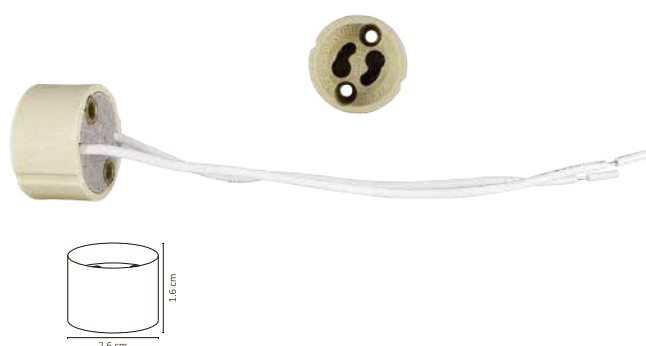

WAC-006




WAC-007

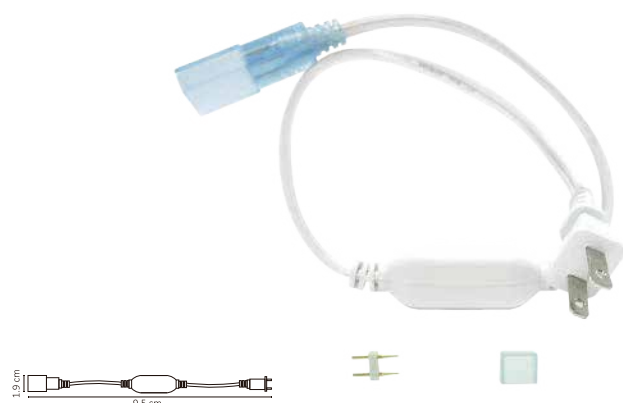


WAC-012

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WAC-001	Controlador Tira RGB con Control de 16 Colores Interior	72W	12V CD	-	-	-	D. 50x35x20mm	IP20	-
WAC-002	Amplificador Tira RGB Interior Slim	72W	12V CD	-	-	-	D. 170x12mm	IP20	-
WAC-005	Conector Base MR16 con Cable	100W	90-300V CA	-	-	-	D. 16x10mm	IP20	-
WAC-006	Conector Base GU10 Cerámica con Cable	100W	90-300V CA	-	-	-	D. 26x16mm	IP20	-
WAC-007	Conector Base G13 para Tubo T8	100W	90-300V CA	-	-	-	D. 38x38mm	IP20	-
WAC-012	Conector Simple Kit para 50M Manguera 2835 AC 127V Exterior	100W	127V CA	-	-	-	D. 95x19mm	IP65	-







WAC-013

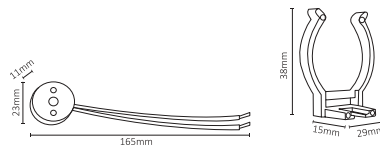


WAC-014



WAC-015



WAC-016



WAC-017

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WAC-013	Conector Extensión Manguera 2835 15cm Exterior	100W	127V CD	-	-	-	D. 200x19mm	IP20	-
WAC-014	Kit de Conexión de Tubo LED	100W	90-300V CD	-	-	-	D. 165x23x11mm	IP20	-
WAC-015	Clip de Plastico para Fijación de Manguera	N/A	N/A	-	-	-	D. 35x10x7mm	IP65	-
WAC-016	Atenuador RF para Manguera LED con Control	Max500W	127V CA	-	-	-	D. 95x65x25mm	IP20	-
WAC-017	Conector Medio para Manguera LED	-	-	-	-	-	D. 17x30x10mm	IP65	-





WAD-001




WAD-002



WAD-003



WAD-004

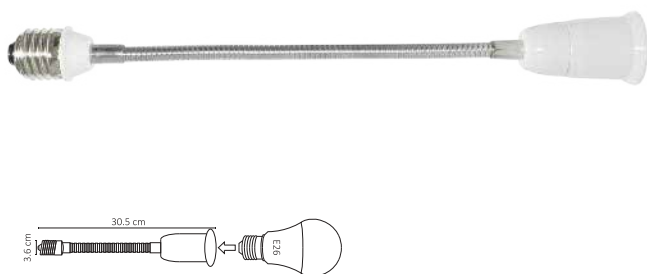

WAD-005



WAD-006

Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	Observaciones
WAD-001	Adaptador de base E26 a Lámpara E12	100W	90-300V CA	-	-	-	D. 150x100x100mm	IP20	-
WAD-002	Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10	100W	90-300V CA	-	-	-	D. 150x100x100mm	IP20	-
WAD-003	Adaptador de Base E40 a Lámpara E26	100W	90-300V CA	-	-	-	D. 250x100x100mm	IP20	-
WAD-004	Adaptador de Base GU10 a Lámpara MR16	100W	90-300V CA	-	-	-	D. 250x100x100mm	IP20	-
WAD-005	Adaptador Extensión Flexible 30cm de Base E26 a Lámpara E26	100W	90-300V CA	-	-	-	D. 68x80x92mm	IP20	-
WAD-006	Adaptador de Base E14 a Lámpara E12	100W	90-300V CA	-	-	-	D. 68x80x92mm	IP20	-



ILUMINACIÓN LED

Catálogo 2019

